


CATALOGO **FILOMURO**[®]




MODELLI	4
CARATTERISTICHE REVERSIBILE.....	6
SEZIONI REVERSIBILE	7
CARATTERISTICHE CORPO UNICO... 8	
SEZIONI CORPO UNICO	9
SERRATURE & MANIGLIE	10
ANTA UNICA	12
ANTA DOPPIA.....	14
A TUTTA ALTEZZA	16
A TRAPEZIO.....	18
KIT	20
ACCESSORI.....	22
ANTA IN VETRO	24
EASY FILOMURO	26
SEZIONI EASY	28
VANI E NICCHIE	30
INGOMBRI VANI	32



SPINGERE



TIRARE




BATTENTE REVERSIBILE


Telaio reversibile in tutti i sensi di apertura, anta con battuta su tre lati semi reversibile predisposto per pareti sia intonaco che cartongesso.



SPINGERE




TIRARE




BATTENTE CORPO UNICO

Telaio semireversibile spingere dx/sx, tirare dx/sx, anta con battuta su tre lati semi reversibile predisposto per pareti sia intonaco che cartongesso.



SCORREVOLE EASY


Filomuro scorrevole per pareti intonaco o cartongesso.



VANI & NICCHIE

Vani e nicchie Filomuro per pareti intonaco o cartongesso.



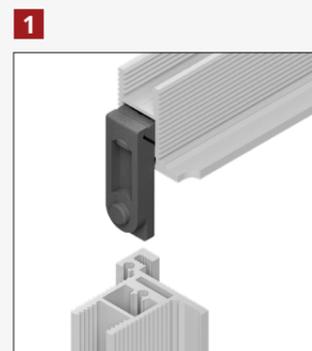

REVERSIBILE

Utilizzabile in tutti i sensi di apertura, dx/sx, tirare e spingere.




TELAIO PREVERNICIATO

Applicazione elettrostatica di resine termoindurenti fuse e polimerizzate a forno a 200°.



INTONACO & CARTONGESSO

Predisposto con zanche avvolgenti per intonaco o staffe tirare/spingere per cartongesso.

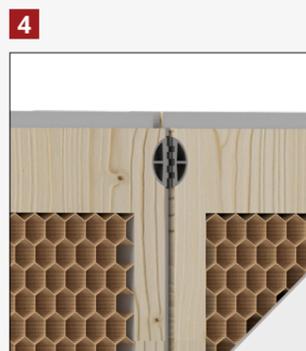


ANTA REGISTRABILE

Tirante di registrazione di complanarità verticale.




ANTA IN VETRO

Fornita a richiesta e installabile su telaio standard con l'apposito kit vetro.




CERNIERE REGOLABILI

Regolabili in 3D: larghezza, altezza, profondità.



SERRATURA MAGNETICA



Con scrocco complanare.





SERRATURA TOUCH

Fornita su richiesta per ante con apertura a spinta.



SEZIONI INTONACO

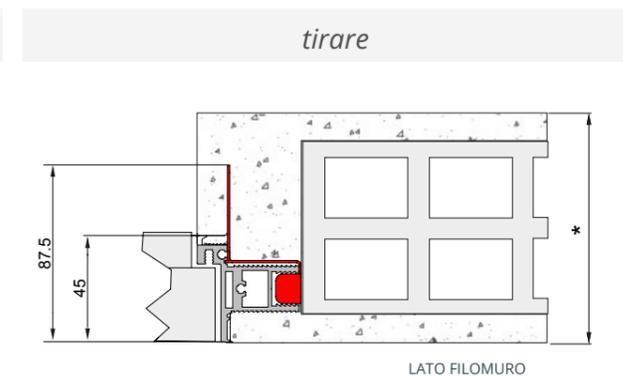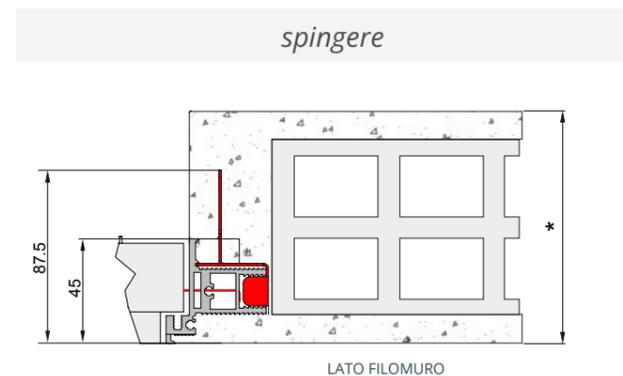


SEZIONI CARTONGESSO

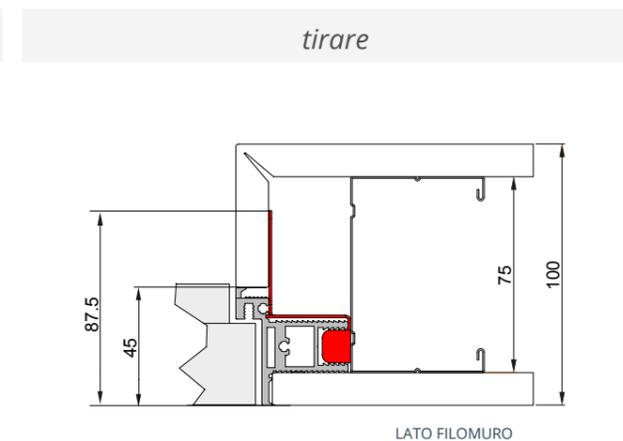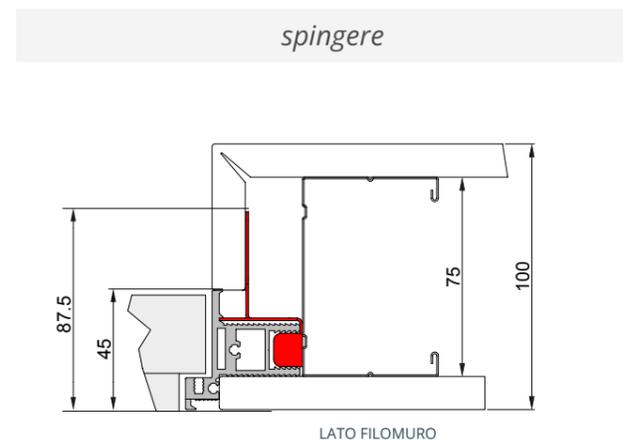

SEZIONI CARTONGESSO

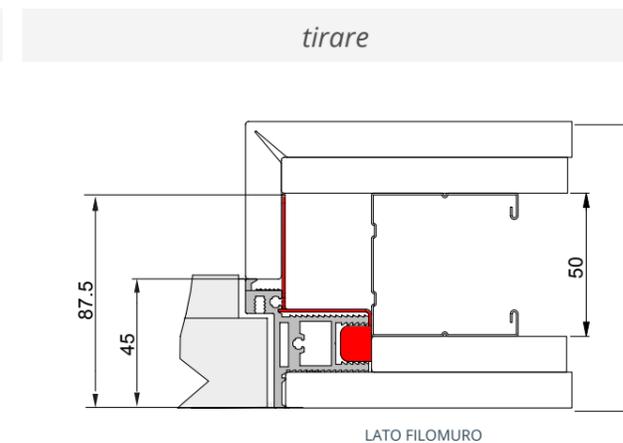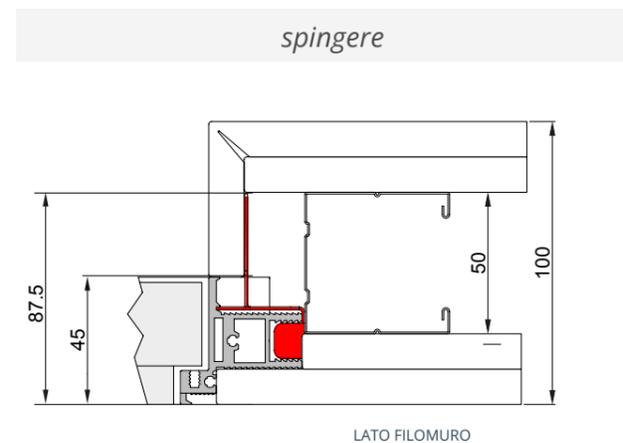

i Le staffe di fissaggio, 8 in dotazione, sono per cartongesso tirare e cartongesso spingere. Possono essere montate anche su pareti intonacabili e contribuiscono a rinforzare il fissaggio. La parete minima realizzabile, con staffe montate, è di 87,5mm.

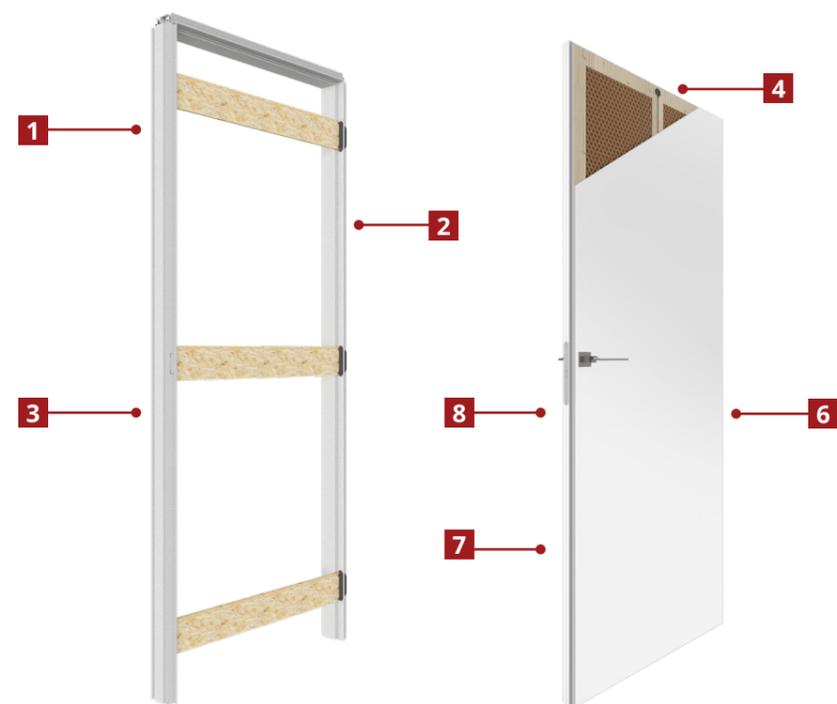

1 SEMI REVERSIBILE

Il profilo è semireversibile spingere dx/sx, tirare dx/sx




2 TELAIO PREVERNICIATO

Applicazione elettrostatica di resine termoindurenti fuse e polimerizzate a forno a 200°.



3 INTONACO & CARTONGESSO

Predisposto con zanche avvolgenti per intonaco o staffe tirare/spingere per cartongesso.

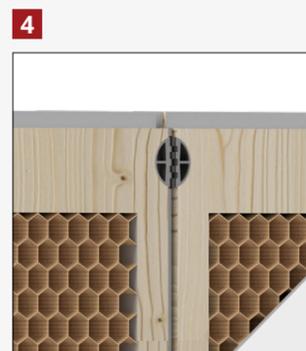


4 ANTA REGISTRABILE

Tirante di registrazione di complanarità verticale.




5 ANTA IN VETRO

Fornita a richiesta e installabile su telaio standard con l'apposito kit vetro.

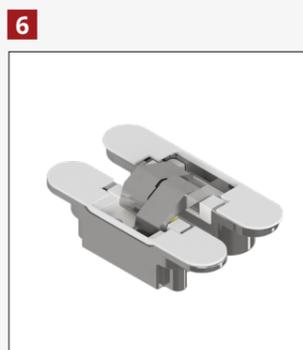

6 CERNIERE REGOLABILI

Regolabili in 3D: larghezza, altezza, profondità.

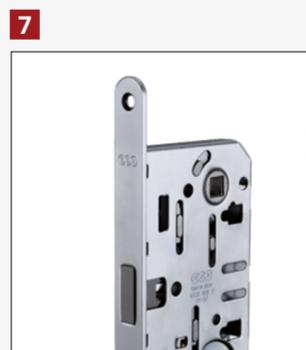

7 SERRATURA MAGNETICA



Con scrocco complanare.





8 SERRATURA TOUCH

Fornita su richiesta per ante con apertura a spinta.



SEZIONI INTONACO

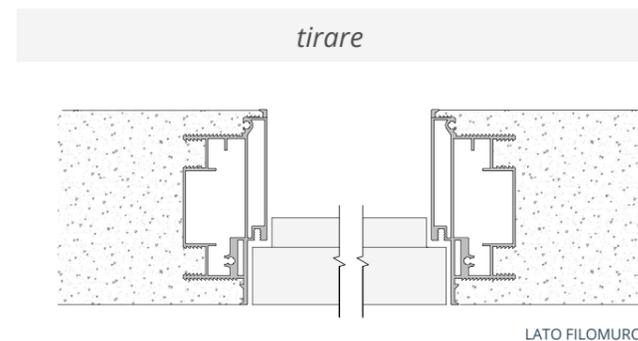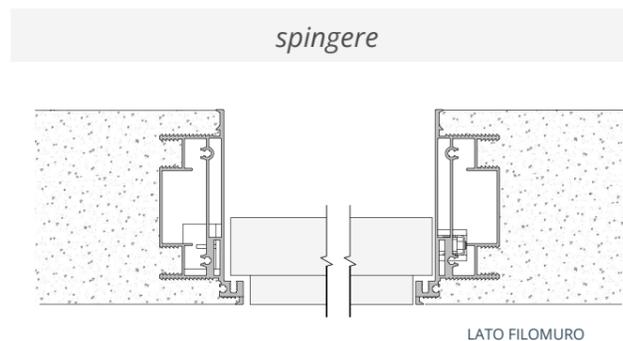



SEZIONI CARTONGESSO

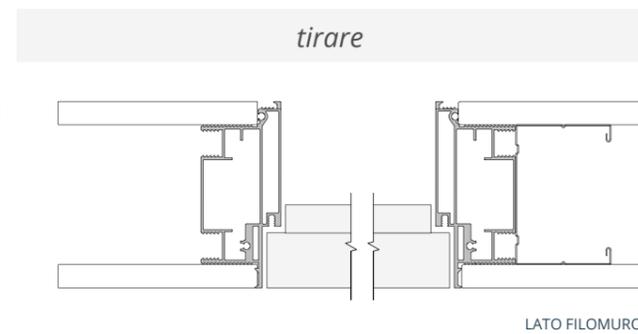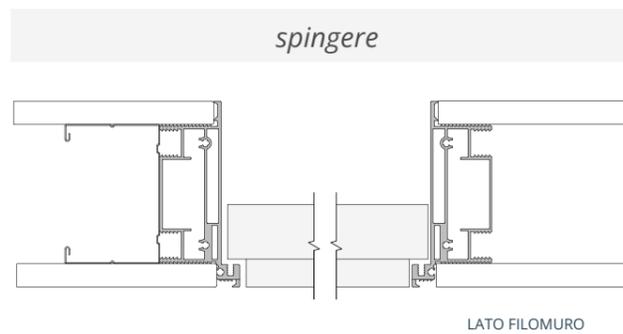

SEZIONI CARTONGESSO

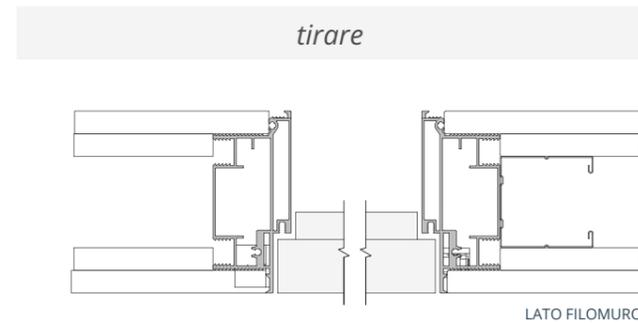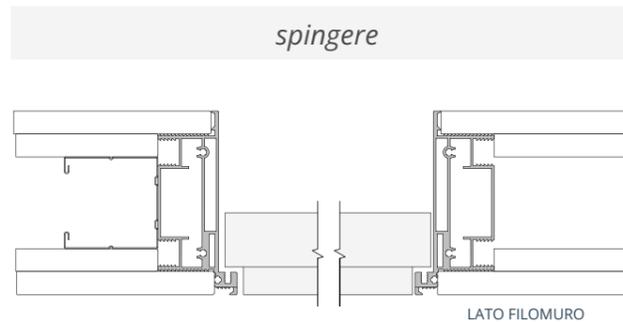

SEZIONI CARTONGESSO

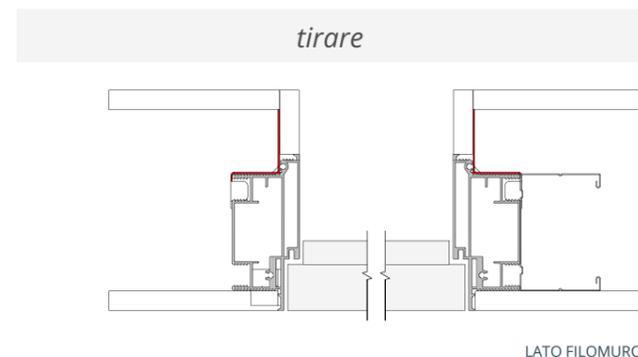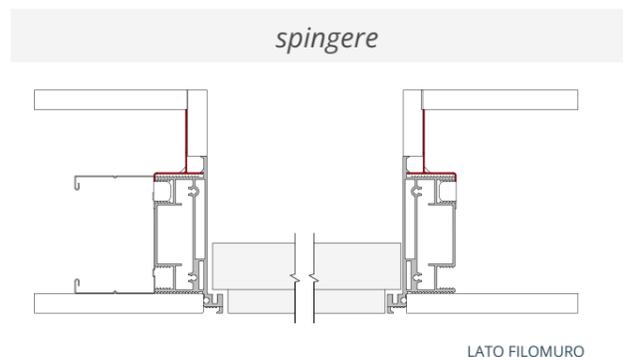

SERRATURE & MANIGLIE

SERRATURA MAGNETICA

✓ *fig.1:* Serratura a movimento magnetico per porta Filomuro. Si distingue per la straordinaria silenziosità in chiusura e la precisione negli accoppiamenti meccanici che trasmettono una piacevole sensazione di fluidità dei movimenti della maniglia e della chiave.

SERRATURA TOUCH

✓ *fig.2:* Permette la chiusura della porta con un accostamento a ritenuta magnetica ed è priva di blocco. L'apertura è a spinta ed è consigliato l'accoppiamento con il pomolo push/pull.



POMOLO PUSH / PULL

Pomolo a filo, adatto ad essere utilizzato su porte o vani filomuro, nei quali è consigliato l'accoppiamento con serratura magnetica touch.

fig. 1




fig. 2



ANTA UNICA


< **Telaio:** Filomuro sp.45
Modello: Reversibile L800 x H2100
Anta: Rivestita con pellicola finish foil idrorepellente, verniciata con tinta a parete
Serratura: Magnetica senza foro chiave, finitura argento satinato.

✓ **Telaio:** Filomuro sp.45
Modello: Reversibile L800 x H2400
Anta: Rivestita con pellicola finish foil idrorepellente, verniciata con tinta a parete
Serratura: Magnetica touch + pomolo push/pull



ANTA DOPPIA

- < **Telaio:** Filomuro sp.45
Modello: Anta doppia L1600 x H2400
Anta: Rivestita con pellicola finish foil idrorepellente, verniciata con tinta a parete
Serratura: Magnetica senza foro chiave, finitura argento satinato.
- ✓ **Telaio:** Filomuro sp.45
Modello: Anta doppia L1600 x H2400
Anta: Rivestita con pellicola finish foil idrorepellente, verniciata con tinta a parete
Serratura: Magnetica senza foro chiave, finitura argento satinato.



A TUTTA ALTEZZA

< **Telaio:** Filomuro sp.45
Modello: Anta unica sfioro soffitto L800 x H2700
Anta: Rivestita con pellicola finish foil idrorepellente, verniciata con tinta a parete
Serratura: Magnetica senza foro chiave, finitura argento satinato.

✓ **Telaio:** Filomuro sp.45
Modello: Anta unica sfioro soffitto L800 x H2500
Anta: Rivestita con pellicola finish foil idrorepellente, finitura spatolata
Serratura: Magnetica senza foro chiave, finitura argento satinato.






A TRAPEZIO

- < **Telaio:** Filomuro sp.45
Modello: Anta unica trapezio L800 x H1950/2300
Anta: Rivestita con pellicola finish foil idrorepellente, laccata RAL 7006 opaco
Serratura: Magnetica senza foro chiave, finitura argento satinato.

- ✓ **Telaio:** Filomuro sp.45
Modello: Anta unica trapezio L800 x H1950/2300
Anta: Rivestita con pellicola finish foil idrorepellente, laccata RAL 9010 opaco
Serratura: Magnetica senza foro chiave, finitura argento satinato.



i Filomuro a trapezio è realizzabile solo con il profilo **Filomuro Reversibile**.

FLOMURO[®] KIT
FILOMURO DIVENTA COMPATTA




PER IL TRASPORTO AI PIANI E NELLE ZONE DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

DOTAZIONE

- Telaio reversibile vernic. bianco
- Nr 3 Distanziali mdf/osb
- Nr 4 Zanche intonaco avvolgenti
- Nr 8+8 Staffe tir/spin cartong.
- Nr 3 Cerniere regolabili 3D
- Nr 1 Riscontro magnetico
- MI 5 Guarnizione di battuta bianca

DIMENSIONI IMBALLO

H125mm L90mm P2130mm



 pronta consegna  N° COLLI: 1 collo  Disponibile solo con il profilo **Reversibile**.



ACCESSORI

MANIGLIONE FULL HEIGHT

< Filomuro anta unica.
Telaio reversibile,
alluminio estruso
finitura tinta parete.
Anta laccato opaco RAL
1001. Maniglione full
height finitura nero
opaco.

RISCONTRO ELETRICO

∨ *fig. 1:* Adottabile su
qualsiasi modello
e completamente
integrato nella
muratura. È attivabile
con badge, pulsante
o dispositivi a radio
frequenza.

CHIUDIORTA A SCOMPASA

∨ *fig. 2:* Trasverso con guida
ad incasso, applicabile
sia a tirare che spingere.
Il chiudiporta è inserito
sul telaio e sull'anta a
scomparsa totale.

fig. 1



fig. 2



ANTA IN VETRO

- ✓ **Telaio:** Filomuro sp.45
- Modello:** Anta unica L800 x H2400
- Anta:** Vetro temperato 10mm satinato
- Maniglia:** Finitura cromo satinato



KIT VETRO

Senza alcuna predisposizione sono installabili su ogni telaio sia ante in legno che in vetro. Il kit vetro prevede cover in alluminio anodizzato e serratura vitra. La fornitura completa comprende anche il cristallo nelle diverse finiture disponibili.


FINITURE

Cristalli temperati di spessore 10 mm. proposti:




EASY FLOMURO

- < **Telaio:** Easy Filomuro Scorrevole
Modello: Anta doppia L1600 x H2400
Anta: Modello "minima", con profilo perimetrale in alluminio mm 15x40 e vetro satinato
Maniglia: In alluminio sagomato finitura argento anodizzato e spazzolato
- ✓ **Telaio:** Easy Filomuro Scorrevole
Modello: Anta unica L800 x H2100
Anta: In legno tamburata, laccata RAL 5015 opaco




INTONACO



CARTONGESSO




anta unica

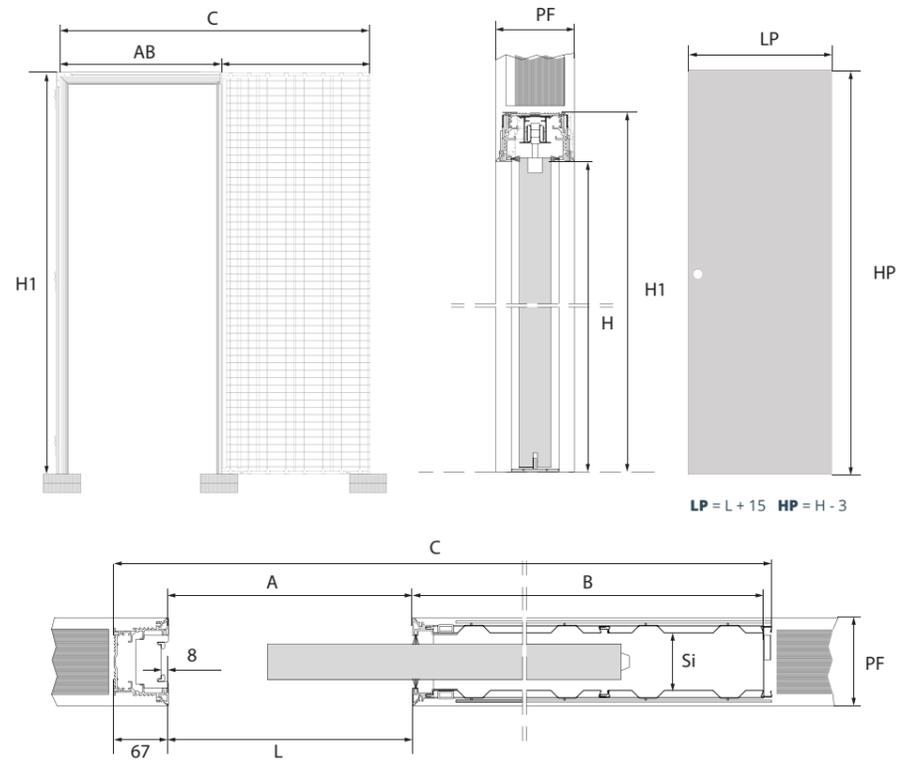

INGOMBRI

L x H	C x H1	A	B
600 x 2100	1300 x 2170	600	615
700 x 2100	1500 x 2170	700	715
800 x 2100	1700 x 2170	800	815
900 x 2100	1900 x 2170	900	915
1000 x 2100	2100 x 2170	1000	1015
1100 x 2100	2300 x 2170	1100	1115
1200 x 2100	2500 x 2170	1200	1215

anta doppia

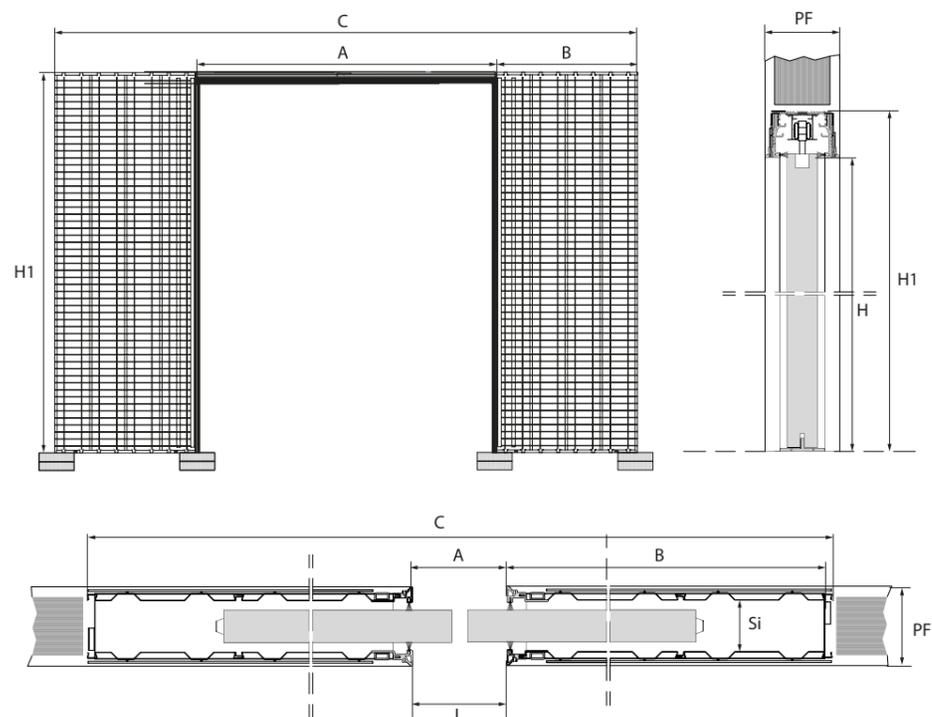

INGOMBRI


L x H	C x H1	A	B
1200 x 2100	2460 x 2170	1200	615
1400 x 2100	2860 x 2170	1400	715
1600 x 2100	3260 x 2170	1600	815
1800 x 2100	3660 x 2170	1800	915
2000 x 2100	4060 x 2170	2000	1015
2200 x 2100	4460 x 2170	2200	1115
2400 x 2100	4860 x 2170	2400	1215





VANI E NICCHIE




I Vani Filomuro possono essere usati per nascondere, ripostigli, derivazioni elettriche, casseforti o anche per esaltare, con ante laccate e tinte legno, che arredano e al tempo stesso lasciano all'ambiente il gusto del minimale.



SCHEDA TECNICA





- i** Fornitura vano **AU sotto 1 metro**: vano, pannello, 1 push e 2 cerniere.
- Fornitura vano **AU sopra 1 metro**: vano, pannello, 3 cerniere, 1 push e 2 calamite.
- Fornitura vano **AD sotto 1 metro**: vano, pannello, 2 push, 2 calamite, 4 cerniere.
- Fornitura vano **AD sopra 1 metro**: vano, pannello, 1 push, 2 calamite, 2 ferma anta, 2 angolari di battuta, 6 cerniere.

Le forniture sopra 1 metro sia AU sia AD variano a seconda della dimensione.
Fornitura solo vano, senza pannello possibile su richiesta.

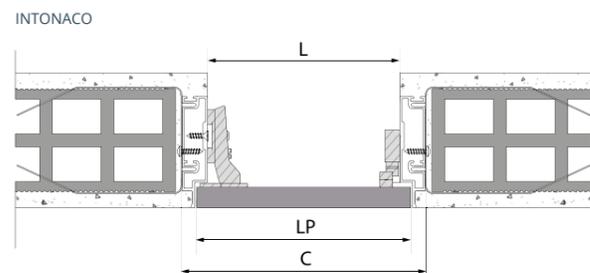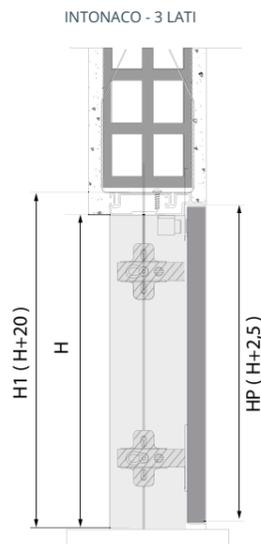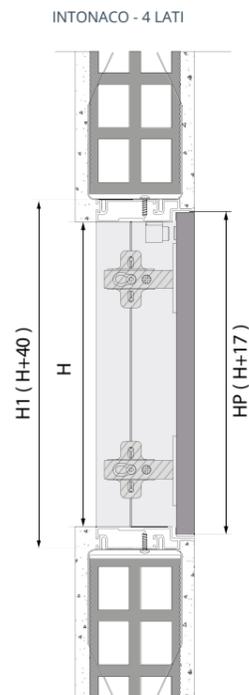

- i** Fornitura vano **AU sotto 1 metro**: vano, pannello, 1 push e 2 cerniere.
- Fornitura vano **AU sopra 1 metro**: vano, pannello, 3 cerniere, 1 push e 2 calamite.
- Fornitura vano **AD sotto 1 metro**: vano, pannello, 2 push, 2 calamite, 4 cerniere.
- Fornitura vano **AD sopra 1 metro**: vano, pannello, 1 push, 2 calamite, 2 ferma anta, 2 angolari di battuta, 6 cerniere.

Le forniture sopra 1 metro sia AU sia AD variano a seconda della dimensione.
Fornitura solo vano, senza pannello possibile su richiesta.

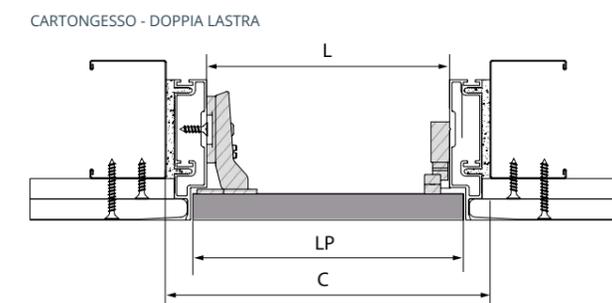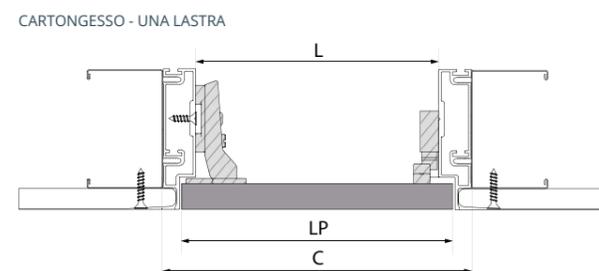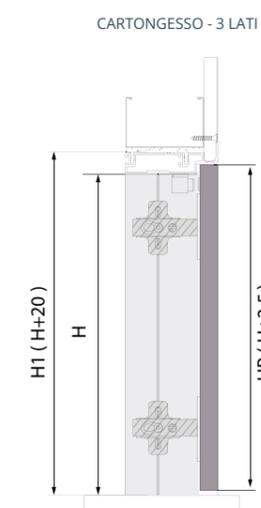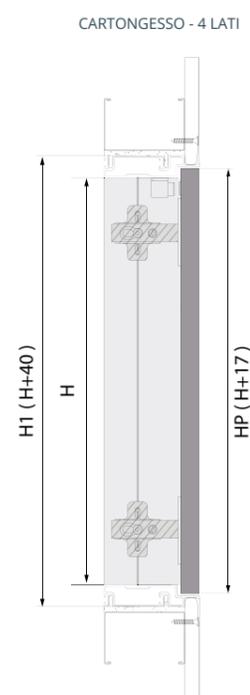

INGOMBRI *

TELAIO	L	H	LP	HP	C	H1
3 Lati	600	1000	617	1002,5	640	1020
4 Lati	600	1000	617	1017	640	1040

* Le quote riportate in tabella sono indicative, al solo fine del calcolo delle misure di ingombro

INGOMBRI *

TELAIO	L	H	LP	HP	C	H1
3 Lati	600	1000	617	1002,5	640	1020
4 Lati	600	1000	617	1017	640	1040

* Le quote riportate in tabella sono indicative, al solo fine del calcolo delle misure di ingombro

Le immagini e i disegni sono puramente indicativi, MITO srl si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica o miglioria ritenuta opportuna al prodotto senza alcun obbligo di preavviso. MITO srl declina inoltre ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute dovute ad errori di stampa o trascrizione.